




WELTWEITER PARTNER  
DER AUTOMOBILINDUSTRIE



## PRO TEC DPF Flushing Liquid

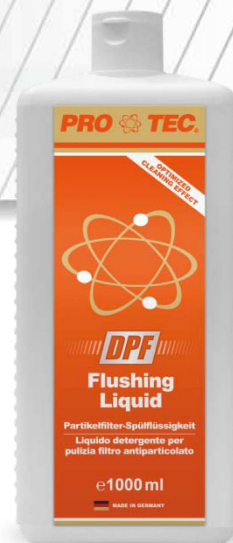

### Popis produktu

Výplachová kapalina odstraňuje z filtru pevných částic zachycené částičky sazí a znečištění. Čistící kapalina působí šetrně a proto může být použita na hliníkové, hořčíkové, zinkové a kadmiové díly. Produkt je použitelný pro všechny filtry pevných částic diesellových motorů i nejnovější generace.



### Oblast použití

Vhodné pro všechny dieslové motory s filtrem pevných částic



### Aplikace

1. Demontujte filtr pevných částic a utěsněte otvor filtru.
2. Nalijte proplachovací kapalinu do filtru.
3. Nechte přípravek účinkovat přibližně 8 až 10 hodin a občas filtr protřeptejte.
4. Po procesu čištění, filtr důkladně propláchněte čistou, teplou vodou.
5. Namontujte zpět filtr pevných částic, přidejte přípravek DPF Super Clean a proveďte testovací jízdu dlouhou přibližně 20 minut.



### Spotřeba

Přibližně 3 až 5 litrů v závislosti na velikosti filtru



### Doba aplikace

Okol 8 až 10 hodin



### Velikost balení

| Art.-No. | Osobní aut. / Nákladní aut. |         |
|----------|-----------------------------|---------|
|          | 1 litr                      | 5 litrů |
|          | 6161                        | 6162    |

Naše informace jsou založeny na pečlivém šetření a jsou proto považovány za spolehlivé. O podáváných informacích se s námi můžete nezávazně poradit.